


# RSV

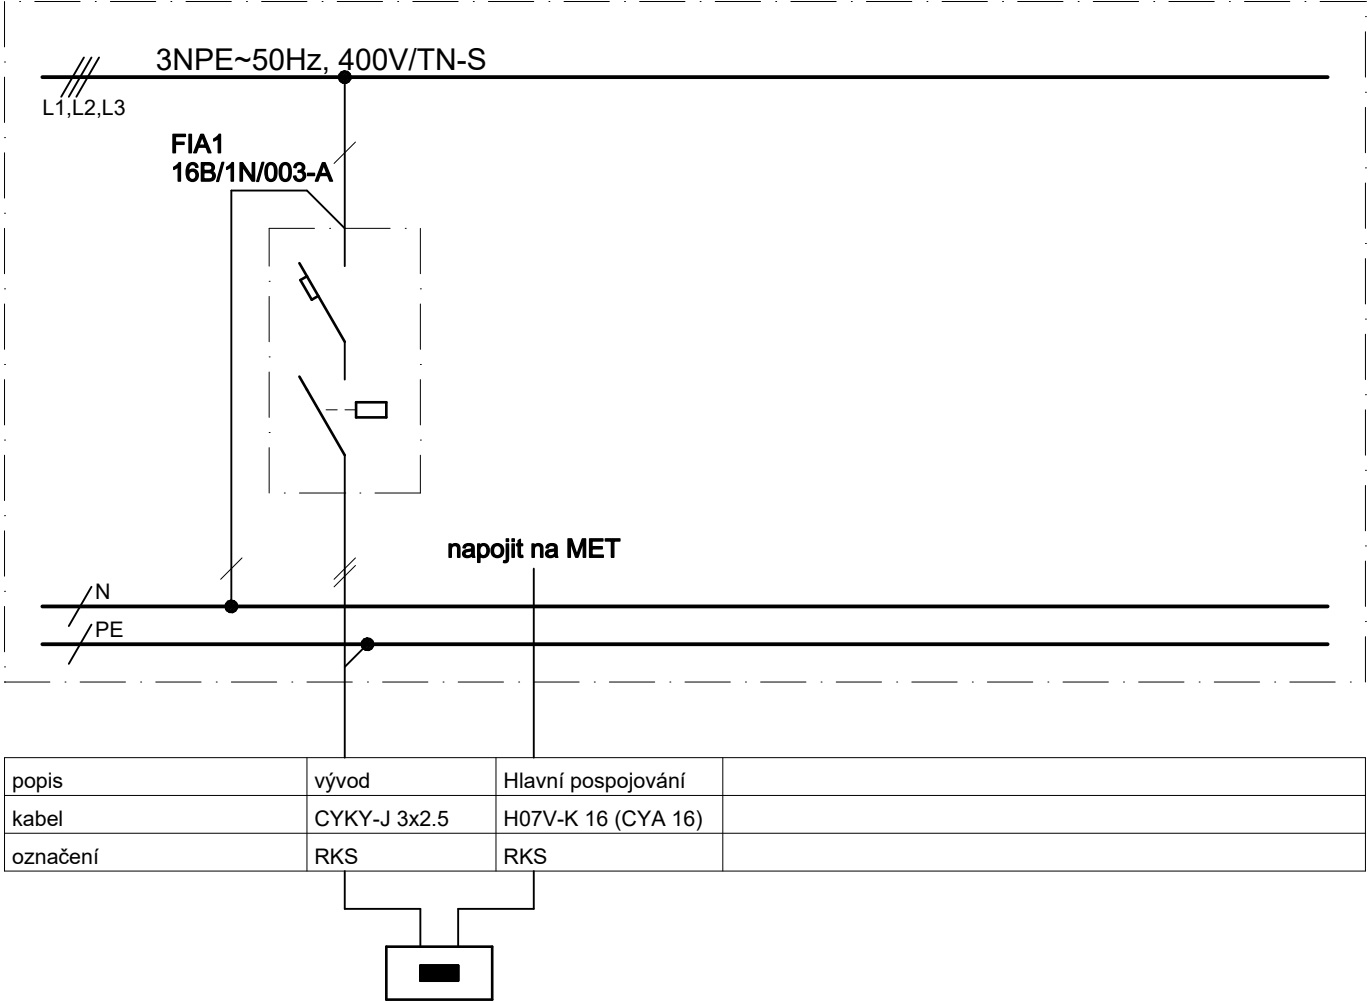

## ROZVADĚČ RSV:

- TYP

- stávající oceloplechový rozvaděč pod omítku
- ROZMĚRY

- stávající
- SOUSTAVA

- 3PEN,NPE~50Hz, 400V/TN-C-S
- JMENOVITÝ PROUD

- stávající
- ZKRATOVÁ ODOLNOST

- 10 kA
- KRYTÍ

- IP 40 / 20
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- KRYTÍM A IZOLACÍ
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
SOLLERTIA, s.r.o.		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou čp. 230				ZAKÁZKA	SO-2024/02
MÍSTO Pec pod Sněžkou, kraj Královéhradecký				DATUM	Únor 2025
AKCE MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM PEC POD SNĚŽKOU				STUPEŇ	Projekt
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA D.1.2.6 - KAMEROVÝ SYSTÉM - ROZŠÍŘENÍ Doplnění rozvaděče RSV				MĚŘÍTKO	D.1.2.6.3